NL

BE

Food and Beverage compact

METAL WORK PNEUMATIC

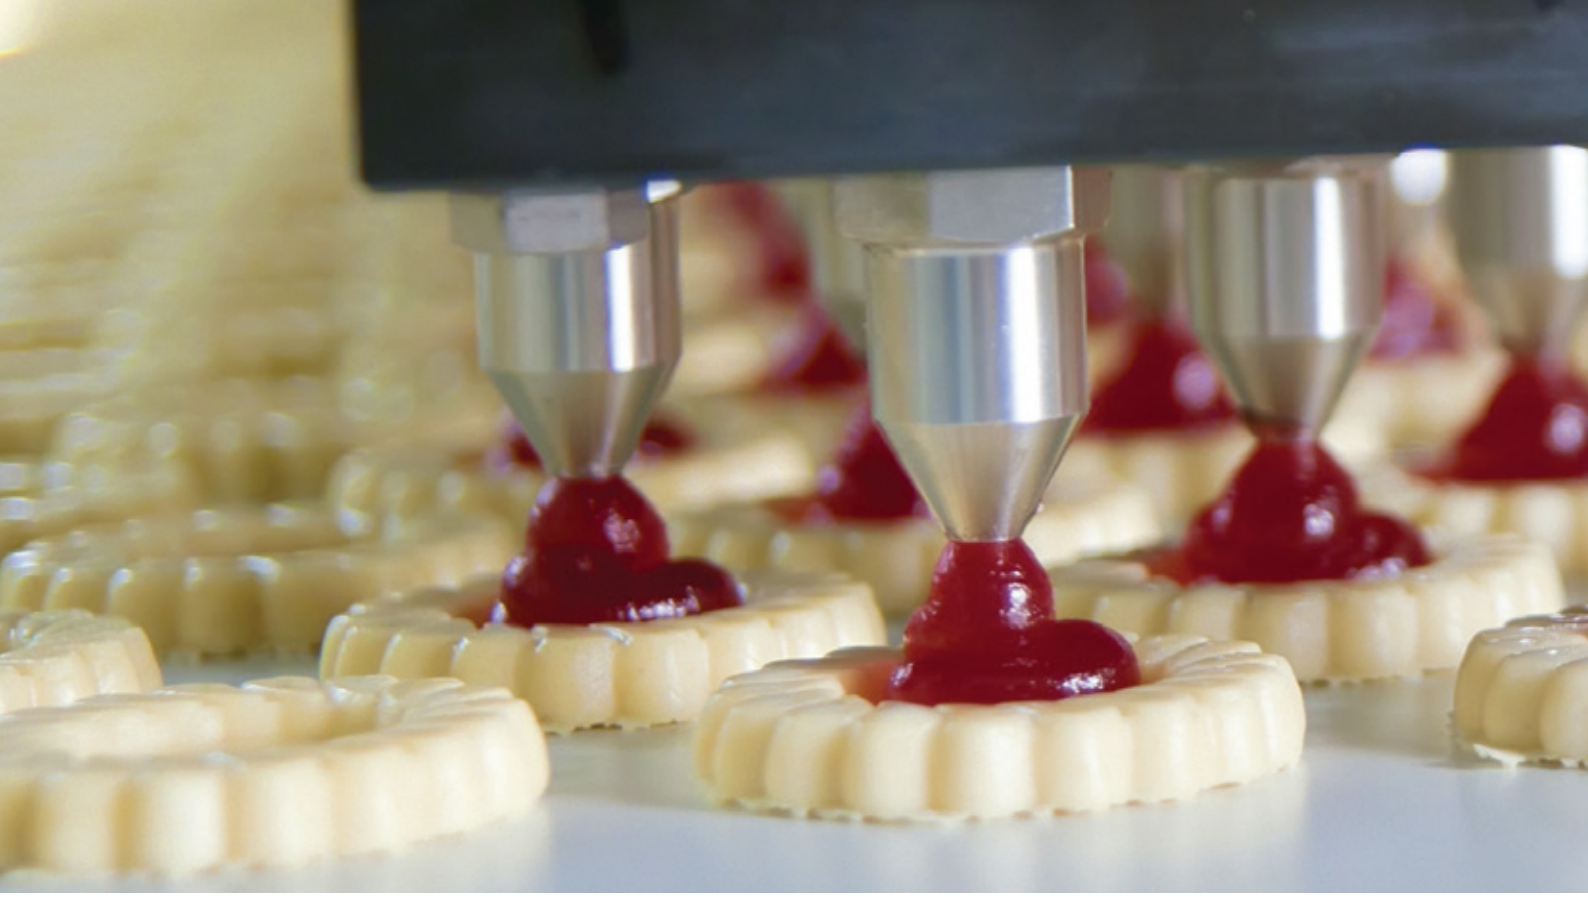

Producten voor de voedingsmiddelenindustrie en voor drinkwater
Produits pour l'industrie alimentaire et pour l'eau potable

ISO 6432 roestvaststaal cilinder,
diameters 16 tot 25 mm

Vérins en acier inoxydable
suivant la norme ISO 6432
diamètres du 16 au 25 mm

ISO 15552 cilinder type HCR,
hoge corrosiebestendigheid,
diameters 32 tot 125 mm

Vérins série HCR (High Corrosion Resistance)
suivant la norme ISO 15552
diamètres du 32 au 125 mm

ISO 15552 roestvaststaal cilinder,
diameters 32 tot 125 mm

Vérins en acier inoxydable
suivant la norme ISO 15552
diamètres du 32 au 125 mm

Drukregelaar serie BIT voor drinkwater,
type F in 1/8"en 1/4" aansluitingen

Régulateurs de pression pour eau
potable, BIT série F,
taraudés 1/8" ou 1/4"

Roestvaststalen rondcilinder,
diameters 32 tot 63 mm

Vérins ronds en acier inoxydable
diamètres du 32 au 63 mm

Ventieleiland voor spatwater omgeving.
Serie HDM, EB 80
4 tot 16 ventielspoelen
met IP67-bescherming

Ilots de distribution pour les zones
de projection, série HDM, EB 80
de 4 à 16 électrodistributeurs
avec protection IP67

Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Raccords instantanés en laiton sans plomb série F, tubes du Ø 4 au Ø 10 mm, filetages du M5 au 1/2"

Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F-E PLUS en F-NSF PLUS, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm Draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Raccords instantanés en laiton sans plomb série F-E PLUS et F-NSF PLUS, tubes du Ø 4 au Ø 10 mm, filetages du M5 au 1/2"

Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal en technopolymeer met een hoge bestendigheid Serie XTR, voor diameters Ø 6 en 8 mm, draadaansluitingen 1/8" en 1/4"

Raccords automatiques en acier inoxydable AISI 316L et technopolymère haute résistance. Série XTR, tubes Ø 6 et 8 mm, filetages 1/8 et 1/4"

Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, voor diameters Ø 4 tot Ø 12 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Raccords instantanés en acier inoxydable AISI 316L, tubes du Ø 4 au Ø 12 mm, filetages du M5 au 1/2"

Standaard fitwerk vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Raccords standard en acier inoxydable AISI 316L, filetages du 1/8" au 1/2"

Opschroefkoppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal, voor diameters Ø 6 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Raccords à montage rapide en acier inoxydable AISI 316L, tubes du Ø 6 au Ø 10 mm, filetages du 1/8" au 1/2"

Snelheidsregelaars vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Micro-régulateurs de débit en acier inoxydable AISI 316L, filetages du 1/8" au 1/2"

Roestvaststaal speciaal cilinders

Vérins spéciaux en acier inoxydable

CERTIFICATEN
CERTIFICATIONS

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	